開発用図面

ULTRA STICK R60N 部品一覧表

2014/7/29

No.		部 品 名	QTY	材質	新	図面	表面処理	備 考	調達
1		R50N PDSL	1	MDC-1D			防錆処理/塗装(色:指定色)		C
2		UNC1/4-12 PAN-SC	1	SS400			クロニッケル	ULTRA STICK 450L使用部品	C
3		R50N PDSL-PAD	1	SBR1502			表面梨地/(色:黒)		C
4		HUP STRAP BASE	1	SUM23			ニッケルメッキ	ULTRA STICK 450L使用部品	C
5		10PTP	1	PC			表面梨地/(色:黒)	LEXAN8B35	C
6		INV3D30.2LEG 261KT	1	A6063S-T5	○	1	黒アルマイト(AA6)	AA6:(膜厚6μ以上)	C
7		INV4-LEG 280.5NK	1	A6063TD-T6	○	1	黒アルマイト(AA6)	AA6:(膜厚6μ以上)	C
8		INV5-LEG 279K	1	A6063TD-T6			黒アルマイト(AA6)	AA6:(膜厚6μ以上)/ULTRA STICK V60N 使用部品	C
9		INV6-LEG 277.5K	1	A6063TD-T6			黒アルマイト(AA6)	AA6:(膜厚6μ以上)/ULTRA STICK V60N 使用部品	C
10		INV7-LEG 276K	1	A6063TD-T6			黒アルマイト(AA6)	AA6:(膜厚6μ以上)/ULTRA STICK V60N 使用部品	C
11		INV8-LEG 286KE	1	A6063TD-T6	○	1	黒アルマイト(AA6)	AA6:(膜厚6μ以上)	C
12		FRG-4L20	1	NBRゴムスポンジ			なし(色:黒)		C
13		INV4 STOPPER-PA	2	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
14		INV5 STOPPER-PA	2	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
15		INV6 STOPPER-PA	2	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
16		INV7 STOPPER-PA	2	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
17		INV8 STOPPER-PA	2	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
18		INV3 SLEEVE-PA	1	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
19		INV4 SLEEVE-PA	1	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
20		INV5 SLEEVE-PA	1	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
21		INV6 SLEEVE-PA	1	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
22		INV7 SLEEVE-PA	1	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
23		INV8 L-TOP RBR N1	1						C
		INV8 L-TOP INST	1	PA6+GF50%			ナシ(色:黒)		C
		INV78 L-TOP RBR N1	1	SBR1502			梨地(色:黒)		C
24		FRT D37-d27-L145VE	1	NBRゴムスポンジ			ナシ(色:黒)	Velbonロゴ入り/D=φ35, d=φ25, L=145	C
25		STRAP RING	1					VELBON HAND-STRAP 付属購入部品	C
26		Velbon HAND-STRAP	1					購入部品(Velbonロゴ入り)	C

※NO.25・26は、湘潭金子箱包制品有限公司よりの購入部品

改定履歴	

確認	確認	確認	作成
ベルボン '14.7.29 塩崎			Velbon 14.7.29 石井

※部品、副資材には環境管理物質を使用してはならない。
※再生樹脂・被覆線材(マグネットワイヤーを除く)はソニーのグリーンパートナー認定取引先から調達する事。

展開図

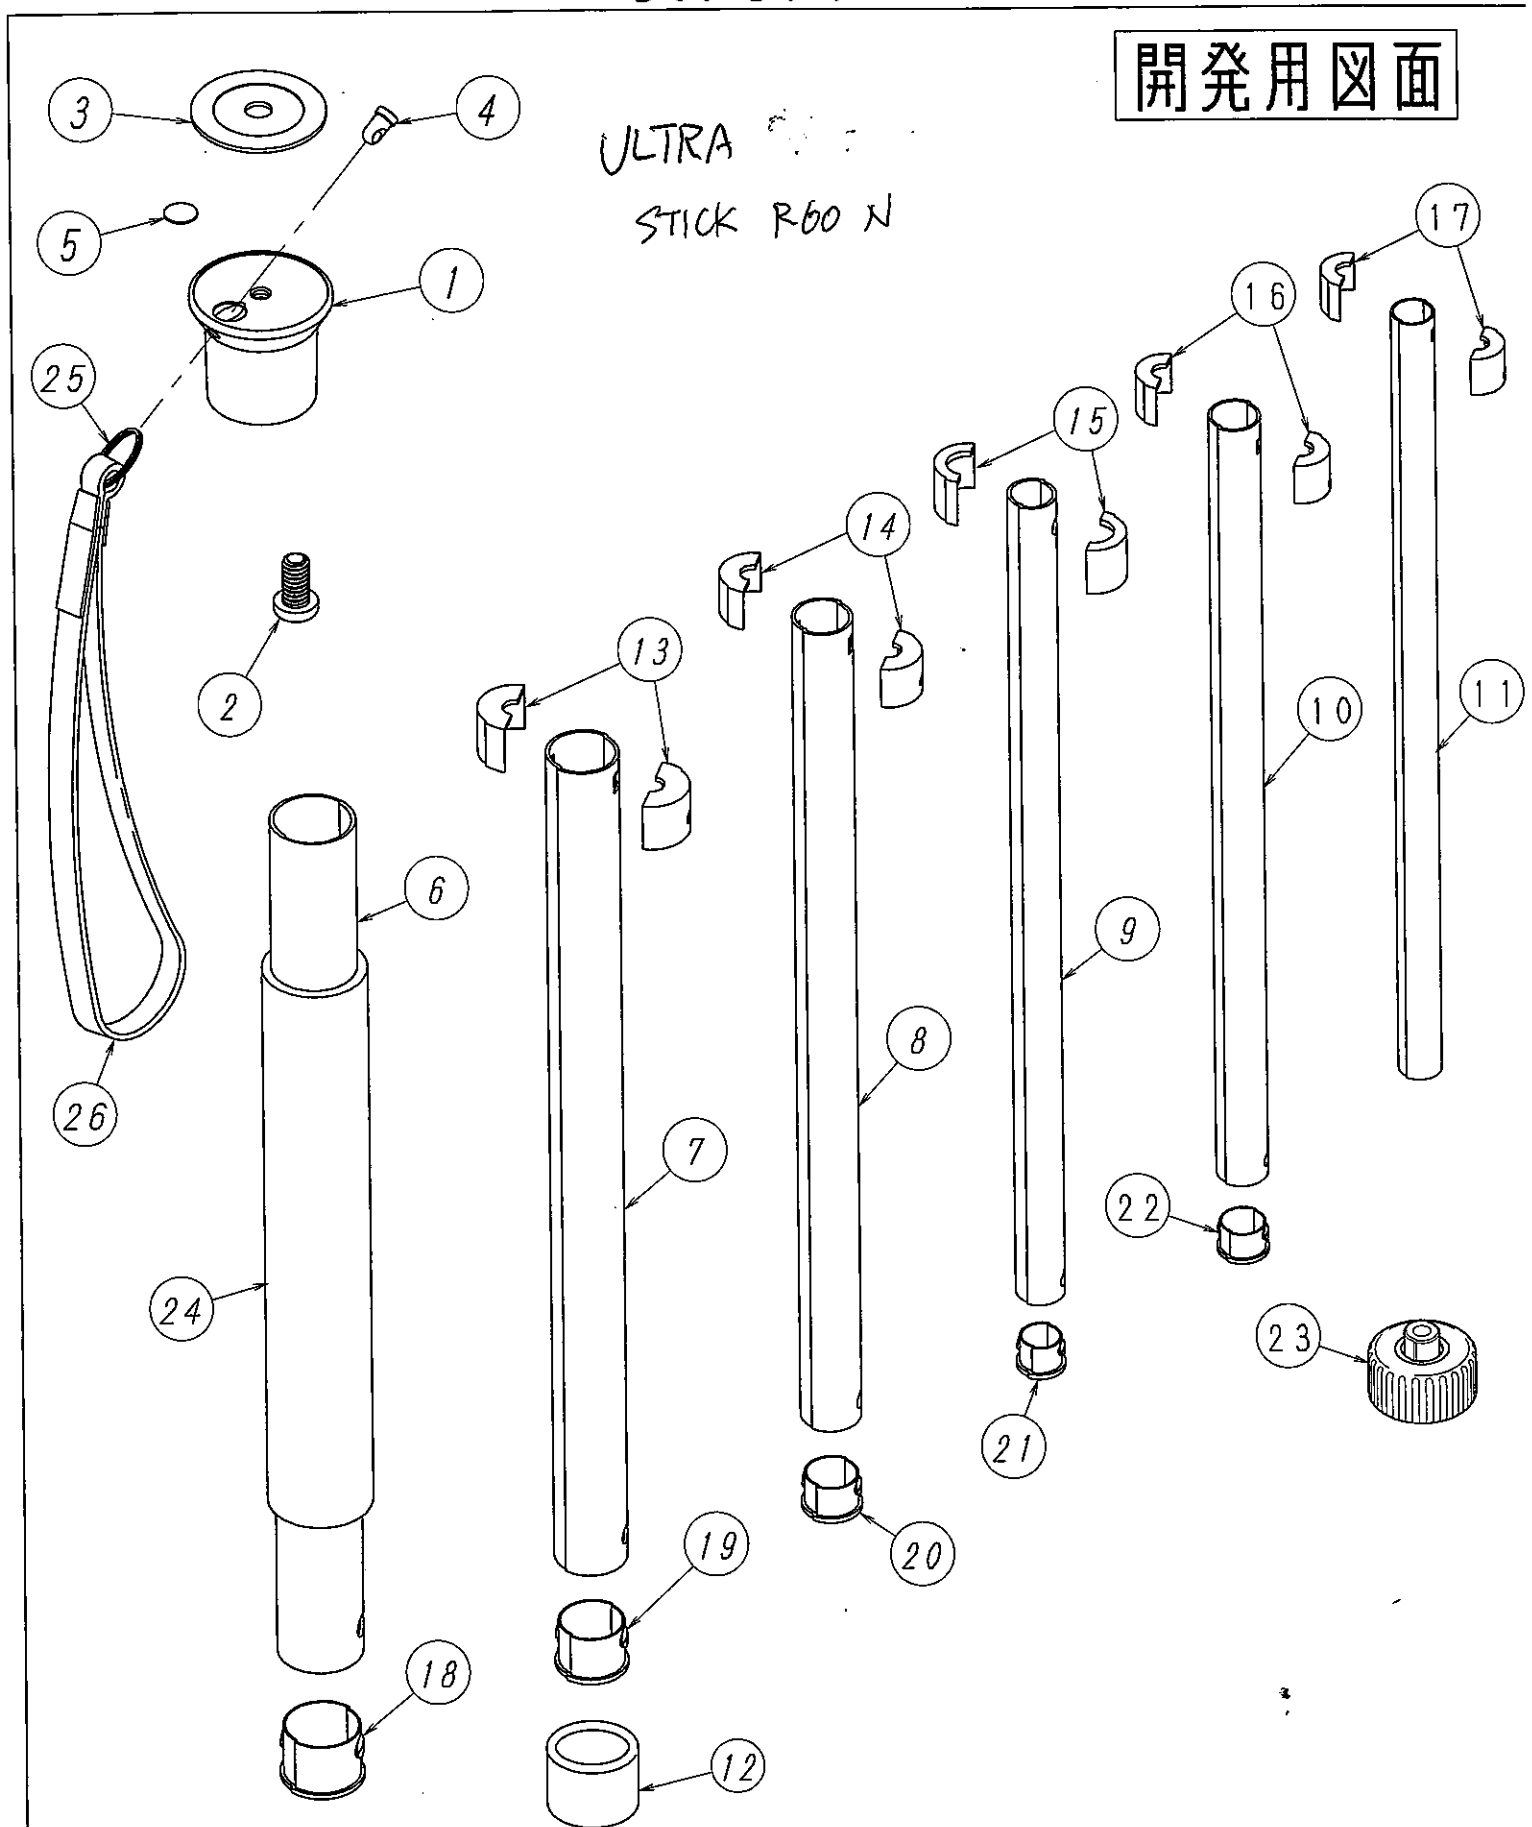

図面経歴				名称	ULTRA STICK R60N	確認	確認	設計	製図	検図
	6									
	5									
	4			適用				石井	石井	
	3									
	2					ベルボン株式会社				
	1									
		2014/7/26	完図							

・この部品には、環境管理関連物質を含んだ材料を使用してはならない。
・再生樹脂・被覆線材(マグネットワイヤーを除く)はソニーのグリーンパートナー認定取引先から調達するこ