開発用図面

ULTRA STICK 6SSK-Mi 部品一覧表

201/6/10

No.		部品名	QTY	材質	新	図面	表面処理	備考	調達
1		THD-20-Col	1		○	1		SILK印刷図面有り	C
2		Mi_ADP	1	A5052S/SUS304	○	3	黒アルマイト(AA6)/ナシ	AA6:アルマイト膜厚6μ以上	C
3		INV10-LEG 131R	1	A6063TD-T6	○		指定赤アルマイト(AA6)	AA6:アルマイト膜厚6μ以上 ULTRA STICK QH21-6SSK使用脚の色違い	C
4		INV9-LEG 129.5R	1	A6063TD-T6	○		指定赤アルマイト(AA6)	AA6:アルマイト膜厚6μ以上 ULTRA STICK QH21-6SSK使用脚の色違い	C
5		INV8-LEG 129R	1	A6063TD-T6	○		指定赤アルマイト(AA6)	AA6:アルマイト膜厚6μ以上 ULTRA STICK QH21-6SSK使用脚の色違い	C
6		INV7-LEG 130.5R	1	A6063TD-T6	○		指定赤アルマイト(AA6)	AA6:アルマイト膜厚6μ以上 ULTRA STICK QH21-6SSK使用脚の色違い	C
7		INV6-LEG 132R	1	A6063TD-T6	○		指定赤アルマイト(AA6)	AA6:アルマイト膜厚6μ以上 ULTRA STICK QH21-6SSK使用脚の色違い	C
8		INV5D24-LEG 134.5R	1	A6063S-T5	○		指定赤アルマイト(AA6)	AA6:アルマイト膜厚6μ以上 ULTRA STICK QH21-6SSK使用脚の色違い	C
9		INV9 SLEEVE-PA	1	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
10		INV8 SLEEVE-PA	1	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
11		INV7 SLEEVE-PA	1	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
12		INV6 SLEEVE-PA	1	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
13		INV5 SLEEVE-PA	1	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
14		INV10 STOPPER-PA	2	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
15		INV9 STOPPER-PA	2	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
16		INV8 STOPPER-PA	2	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
17		INV7 STOPPER-PA	2	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
18		INV6 STOPPER-PA	2	PA66			ナシ(色:ナチュラル)		C
19		L50N PDSL	1	MDC-1D			防錆処理/塗装(色:指定色)		C
20		L50N PDSL-PLATE	1	PC			表面梨地/(色:黒)	LEXAN8B35	C
21		L50N PDSL-PAD PC	1	PC			表面梨地/(色:黒)	LEXAN8B35	C
22		HUP STRAP BASE	1	SUM23			ニッケルメッキ	ULTRA STICK 450L使用部品	C
23		HUP STRAP RING	1	SS400			ニッケルメッキ	ULTRA STICK 450L使用部品	C
24		HUP STRAP	1				黒	ULTRA STICK 450L使用部品	C
25		熱収縮チューブ	1		○			国内営業部より別途指示有り	C

変更履歴

確認	確認	確認	作成
ベルボン '14.6.10 塩崎			Velbon 14.6.10 石井

※市販品調達のネジ・ワッシャー類の規格は、JIS B項によるものとする。
※部品、副資材には環境管理物質を使用してはならない。
※再生樹脂・被覆素材(マグネットワイヤーを除く)は、ソニーのグリーンパートナー認定取引先から調達する事

展開図

開発用図面

ULTRA SELFIE

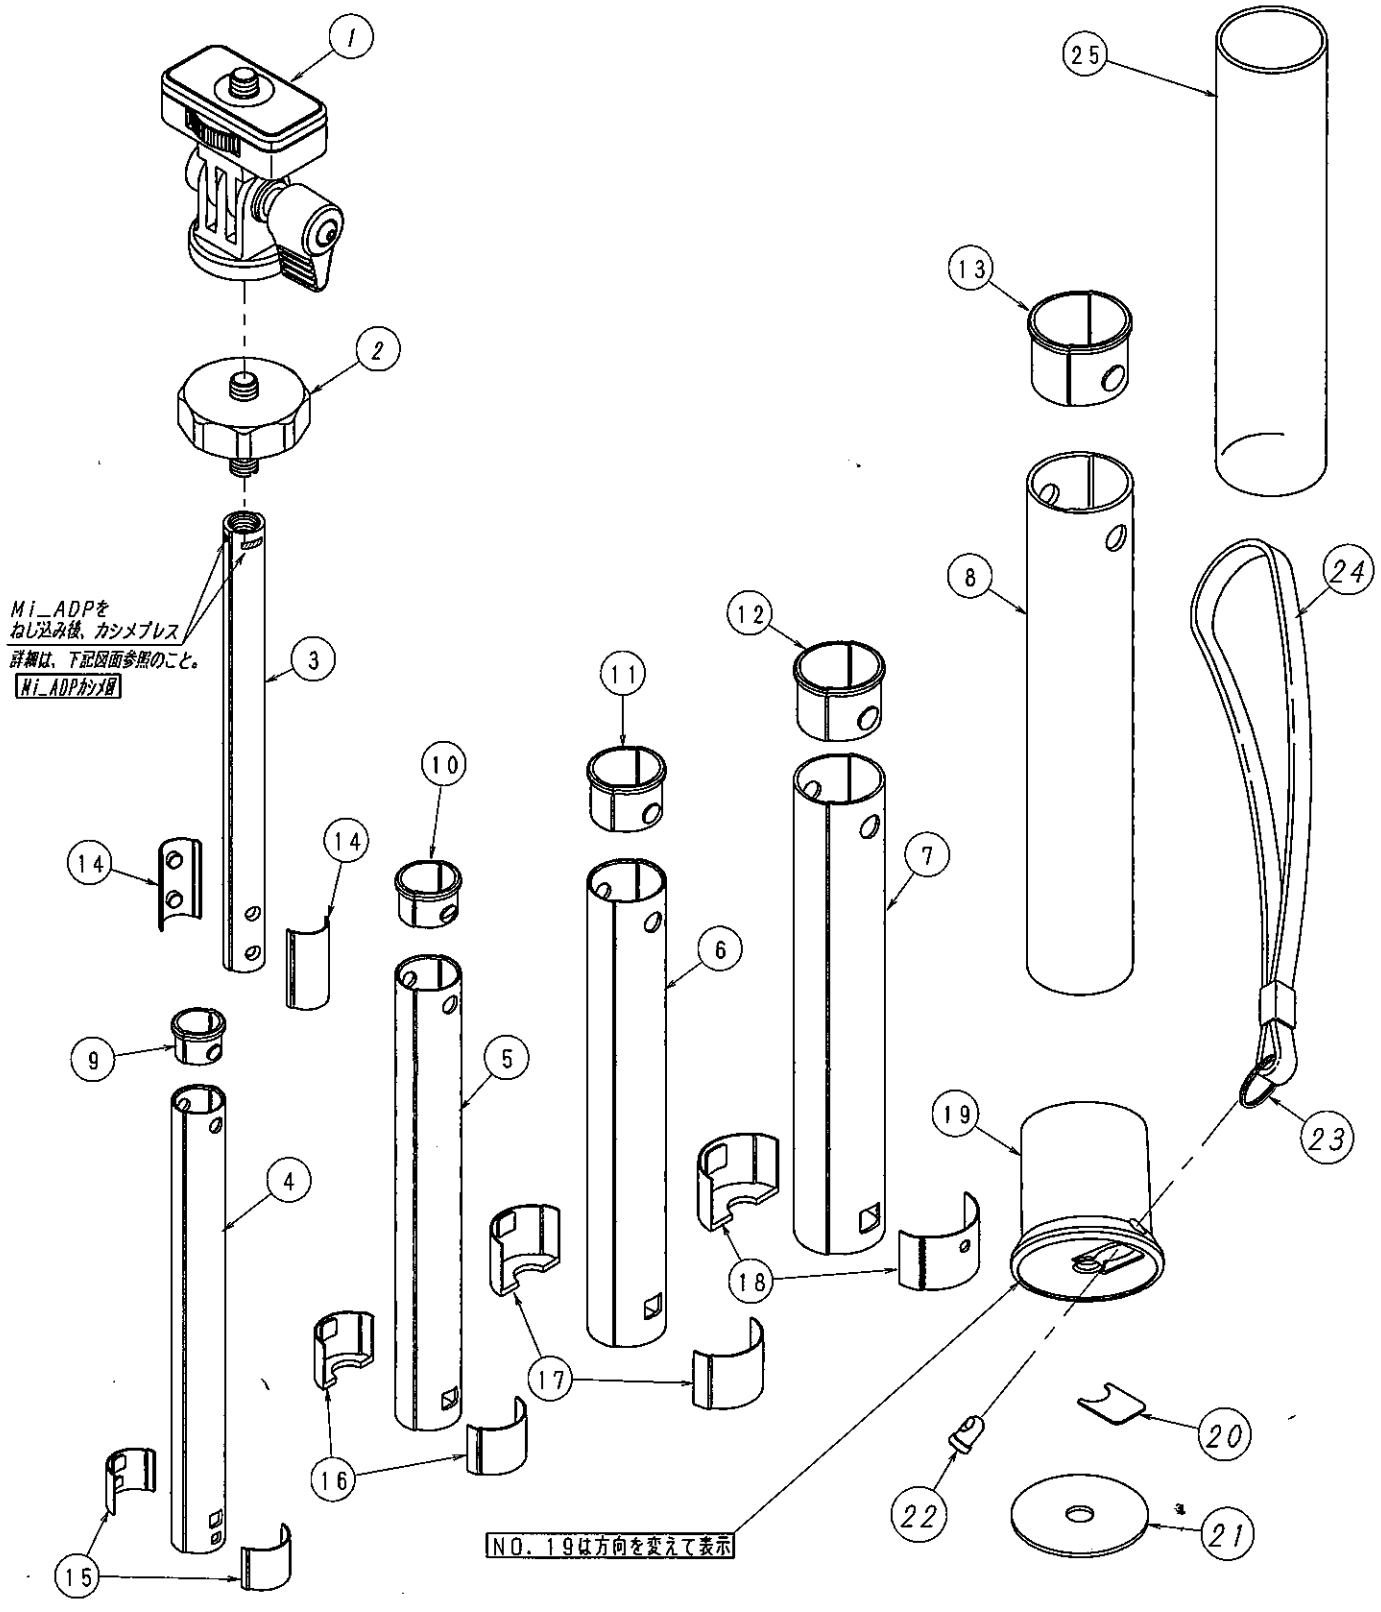

図面経歴			名称	UKTRA STICK 6SSK-Mi	確認	確認	設計	製図	検図
			適用				石井	石井	塩崎
2014/6/10	完図				ベルボン株式会社				
				・この部品には、環境管理関連物質を含んだ材料を使用してはならない。 ・再生樹脂・被覆素材(マグネットワイヤーを除く)はソニーのグリーンパートナー認定取引先から調達すること。					