開発用図面

Ultrek 60 部品一覧表

2010/6/22

No.	C.No	部 品 名	QTY	材 質	新	図面	表面処理・色	備 考	調達
1		TRV60 HEAD SCREW	1	A5052S	○	1	黒アルマイト(AA6)	AA6:(膜厚6μ以上)	C
2		U1/4X20 CAP B	1	SS-400			黒ニッケルメッキ		C
3		TRV60 C-PIPE B	1	A6063S-T5	○	1	黒アルマイト(AA6)	AA6:(膜厚6μ以上)	C
4		TRV60 C-PIPE B END	1	ABS	○	1	ナシ/(色:黒)		C
5	④	CPK LOCK NUT 2J3	1	SBR/A5056			黒色/黒アルマイト		C
6		CMF SLEEVE 3C	1	PA66					C
7		CPK SLEEVE 3B	1	POM					C
8		CMF SLEEVE 3AN	1	PA66					C
9	④	TRV60 C-PIPE A-2J3	1	A6063TD-T6	○	1	黒アルマイト(AA6)	AA6:(膜厚6μ以上)	C
10		TRV60 SP-HOLDER	2	POM	○	1	ナシ/(色:黒)		C
11	①	TRV60 CLICK-SP 2	1	SWP-B	○	1	黒ニッケルメッキ		C
12		TRV60 SP-PLATE	1	PC	○	1	ナシ/(色:黒)		C
13	①②③	TRV60 CLICK-BASE U	1	MDC-1D	○	1	防錆処理/潤滑塗装(銀黒色)		C
14	②③	TRV60 SLIDE-STOPPER	3	ADC-12	○	1	防錆処理/潤滑塗装(銀黒色)		C
15		TRV SLIDE-STOP SP	3	SWP-B			黒ニッケルメッキ		C
16		TRV CLICK-BALL	3	SUS304			ナシ	φ3ステンレスボール	C
17	②③	TRV60 CLICK-BASE L	1	ADC-12	○	1	防錆処理/潤滑塗装(銀黒色)		C
18		M3-10 FLAT SCREW	6	SS-400			黒ニッケルメッキ	M3皿ネジ 長さ10mm	C
19	②④	TRV60 BODY-U2	1	MDC-1D	○	1	防錆処理/塗装(半艶黒)		C
20	②④	TRV60 BODY-L2	1	MDC-1D	○	1	防錆処理/塗装(半艶黒)		C
21		TRV60 BODY-L PLATE	1	PC	○	1	ナシ/(色:黒)		C
22		M5×20 CAP BOLT	3	SS400	○	1	ニッケルメッキ		C
23	⑤	M5 SPAK	3	SWRH			3価クロメート	CM62 使用部品	J
24	②	INVPC-6K・TRV	3		○				C
25		QHD-63Q → QHD-63D	1		○				C
26									
27									
28									

変更履歴	
①	2010/8/10:NO.11:部品変更(TRV60 CLICK-SP→TRV60 CLICK-SP2) / NO.13形状修正
②	2011/2/10:NO.13・14・17[苛性処理→防錆処理に変更]/NO.19・20[塗装(半艶黒メタリック)→防錆処理/塗装(半艶黒)]に訂正]/ NO.24部品変更[INVPC-5K・TRV→INVPC-6K・TRV]
③	2011/6/29:表面処理指示変更(半艶黒→銀黒色)
④	2012/12/21:NO.5部品変更[CPK LOCK NUT 3→CPK LOCK NUT 2J3] / NO.9部品変更[TRV60 C-PIPE A→TRV60 C-PIPE A-2J3] NO.19部品変更[TRV60 BODY-U→TRV60 BODY-U2] / NO.20部品変更[TRV60 BODY-L→TRV60 BODY-L2]
⑤	2014.2.5. 設計変更No.1397 部番23 表面処理変更 クロメート ⇒ 3価クロメート

確認	確認	確認	作成
	ベルボン 14.2.3 塩崎		ベルボン 14.2.05

※市販品調達のネジ・ワッシャー類の規格は、JIS B1項によるものとする。
※部品、副資材には環境管理物質を使用してはならない。
※再生樹脂・被覆線材(マグネットワイヤーを除く)はソニーのグリーンパートナー認定取引先から調達すること。

展開図

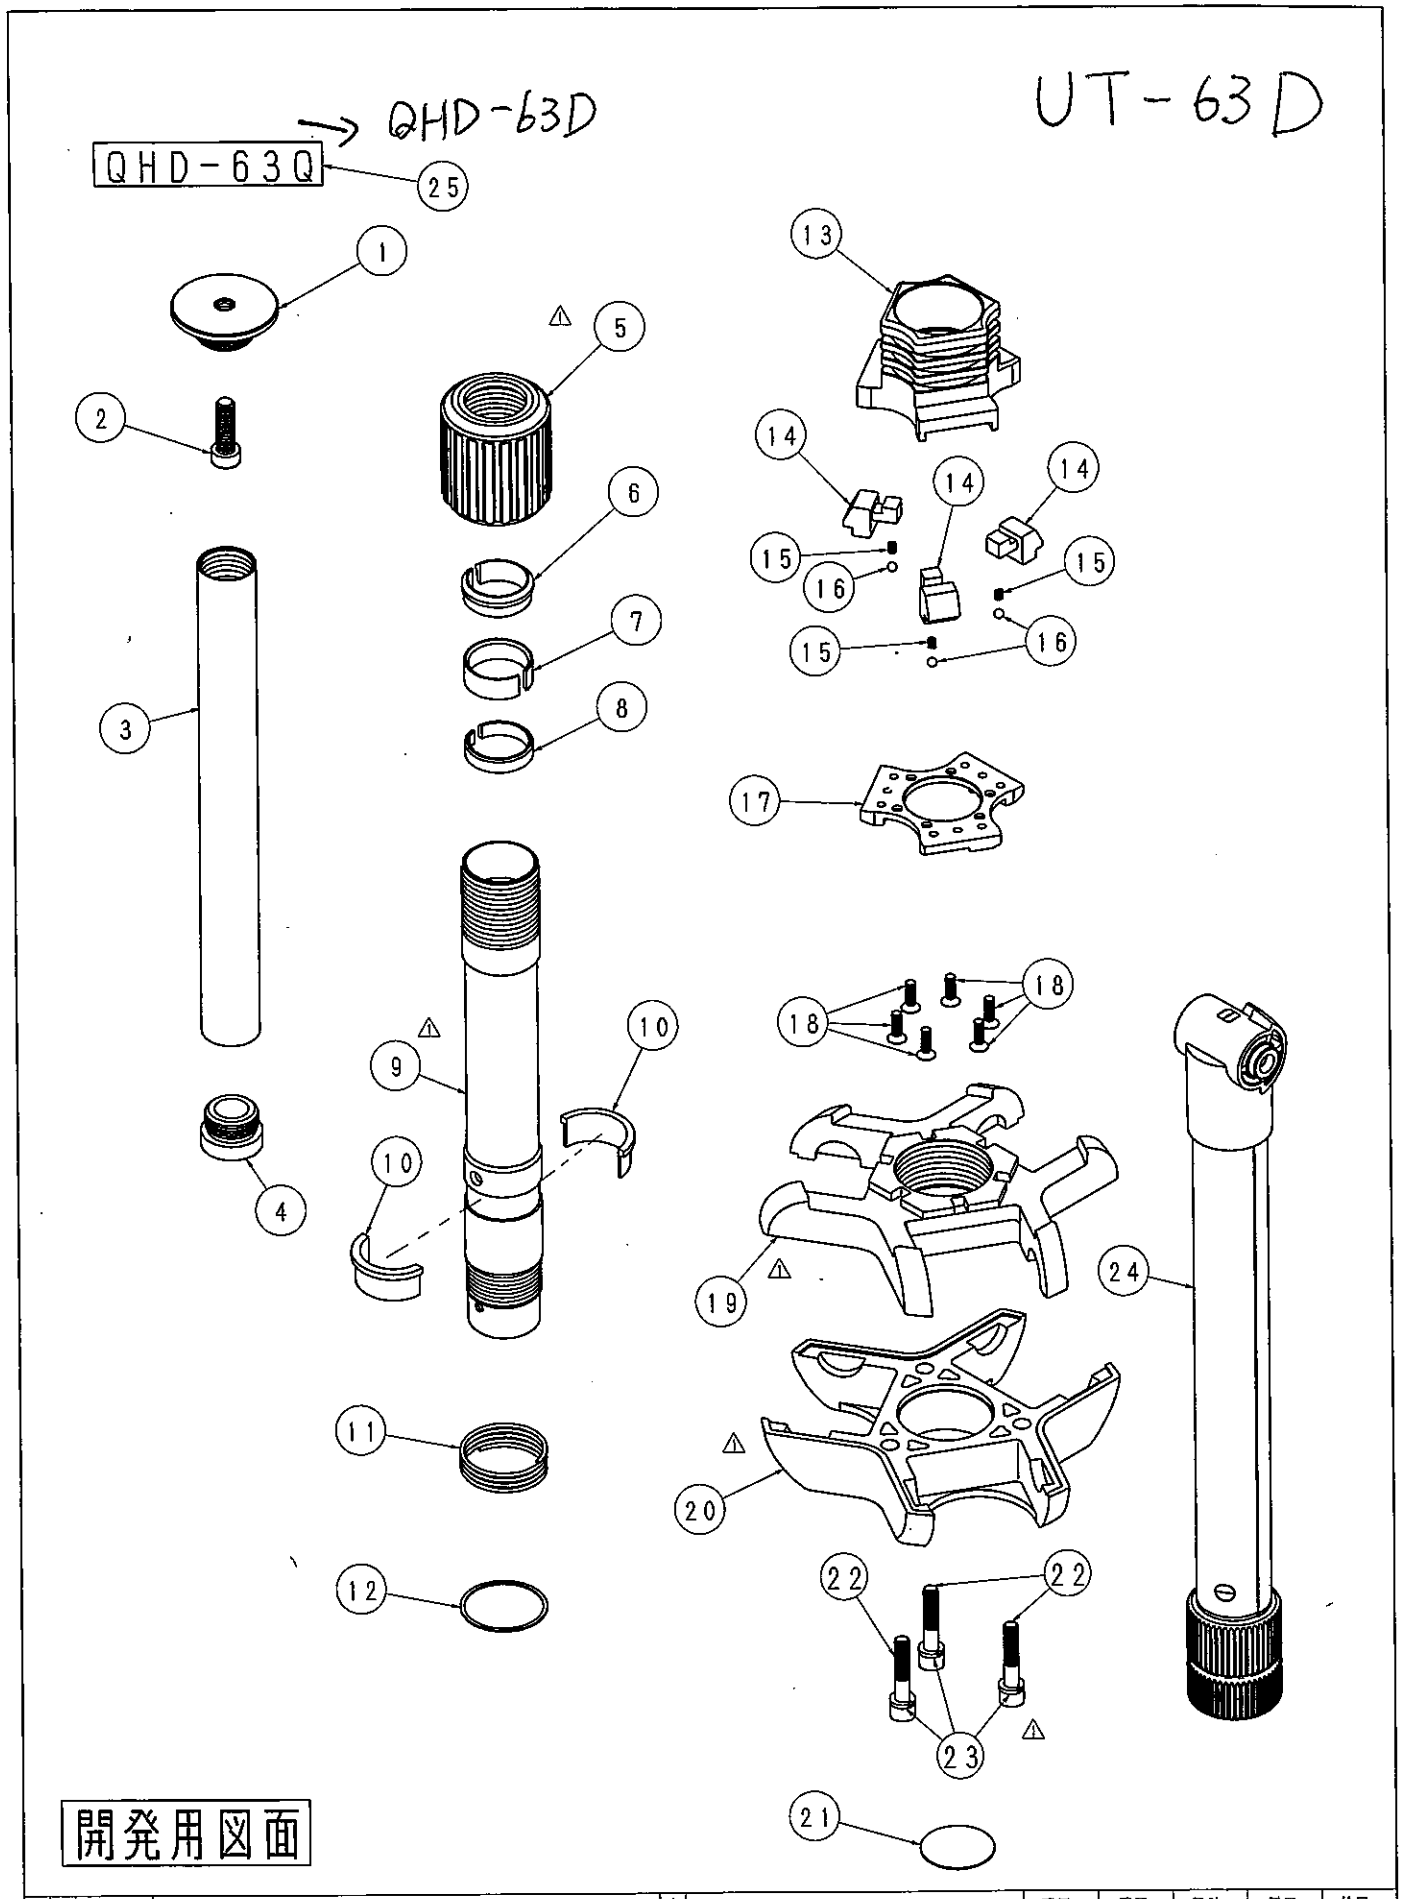

開発用図面

図面経歴			名称	Ultrek 60	確認	確認	設計	製図	検図
⚠									
⚠									
⚠									
⚠	2012/12/21	NO.5部品変更[CPK LOCK NUT 3→CPK LOCK NUT 2J3] / NO.9部品変更[TRV60 C-PIPE A→TRV60 C-PIPE A-2J3] NO.19部品変更[TRV60 BODY-U→TRV60 BODY-U2] / NO.20部品変更[TRV60 BODY-L→TRV60 BODY-L2] 樹脂被覆線を変更(TB1701→TB1721D)	適用				石井	石井	
	2010/6/22	完 図			ベルボン株式会社				
					・この部品には、環境管理関連物質を含んだ材料を使用してはならない。 ・成形用樹脂・インキ・塗料・被覆線材はソニーのグリーンパートナー認定取引先から調達すること。				